

GJD115

Detector PIR de exterior cu element quad D-TECT1
MKII, distanta 20m, unghi 70°, inaltime montaj 1,5-6m

Specificatii tehnice


- Distanța: 10m, 15m, 20m programabila
- Unghi acoperire: 10°-70° unghi de detectie, 20m x 30m arie maxima
- Reglare: 180° orizontal + 90° vertical
- Inaltimea pentru montare: optim 3m, pana la 6m
- Lentila Fresnel: cu 28 zone pentru fiecare pereche Pyro
- Optica personalizata: element quad ecranat dublu elimina 50,000 Lux de lumina alba
- Indicatori: 1 x LED la detectare (configurabil pornit/oprit)
- Iesiri: 2x liber de potential, imunitate magnetica
- Alimentare: 9-15 VCC
- Curent: 8 mA (12V nominal)
- Numar de pulsuri: 1-2
- Walk Test: Utilizarea LED-ului indicator
- Temperatura de functionare: -20°C pana la +55°C
- Temperatura de compensare: Ajustare digitala a sensibilitatii
- Carcasa: Carcasa de plastic argintie
- Grad protectie: IP65
- Dimensiuni: 145 x 120 x 115 mm
- Greutate: 740g NET, 870 GROSS



Caracteristici unice

- Ajustare pe verticala si orizontala
- Setari de distanta selectabile
- Modul sensor ascuns
- Design modern
- Exceptional la protectie de alarme false pentru soare, nori, reflexii si umbre
- Usor de instalat si rentabil

Modelul razei

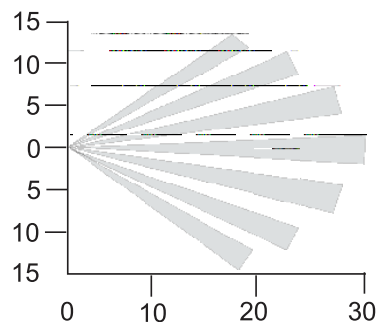


DISPUNEREA FASCICULELOR PENTRU DISTANTA MINIMA DE ACOPERIRE

OPTIM MULTI-FASCICULE

INALTIME
LUNGIME
INCLINATIA MODULULUI


3 METRI
MAXIM
0 GRADE



IMUNITATE ANIMALE

INALTIME
LUNGIME
INCLINATIA MODULULUI


-1.5 METRI
MAXIM
-2 GRADE



PERDEAUA CURTII

INALTIME
LUNGIME
INCLINATIA MODULULUI

6 METRI
MAXIM
45 GRADE



Dimensiuni

