

IC0011E

Buton manual de alarmare incendiu convențional pentru montaj în exterior

Caracteristici principale

IC0011E este un butonul manual de incendiu a cărui mecanism cu arc reproduce sunetul spargerii sticlei atunci când este apăsat.

La acționare apare o bandă reflectorizantă în partea de jos.

În condiții de alarmă, un LED luminează centrul butonului.

Fiecare unitate vine cu o cheiță care este folosită pentru:

- a deschide carcasa butonului
- a reseta butonul.

Elementul frontal se introduce în baza prin simpla apăsare, fără a folosi șuruburi.

Butonul are capacitatea de a funcționa în condiții de exterior, cum ar fi ploaie, umiditate ridicată și praf.




Specificații tehnice

- Tensiune maxima: 30V
- Tensiune minima:
 - 5,0V cu R1 selectat
 - 6,0V cu R2 selectat
- Consum veghe: 0mA
- Consum alarma:
 - 19mA @12V – R1
 - 13mA @12V – R2
 - 45mA @24V – R1;
 - 31mA @24V - R2
- Terminal conexiuni: cablu 0,5 –2,5 mm²
- Temperatura de funcționare: -30°C /+70°C
- Umiditate: 0-95 %
- Clasa protecție: IP67
- Material: ABS/Polycarbonat/PA6+fibra de sticla
- Dimensiuni: 88 x 87 x 73mm
- Certificare: EN54-11

Opțiuni de conectare

În spatele butonului exista 5 șuruburi care se pot conecta la terminal. În funcție de cum sunt legate firele, butonul Activează:

- un rezistor în serie,
- un LED intern
- un contact de închidere.

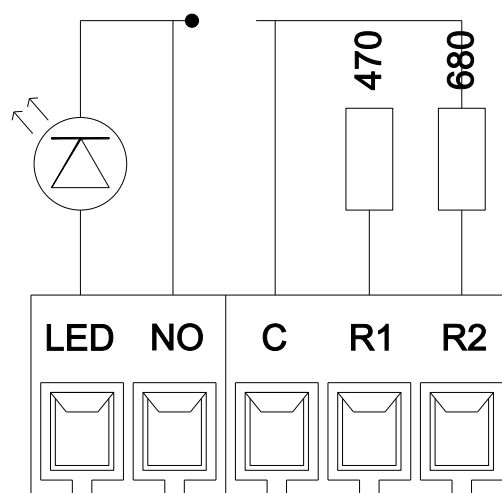

Regăsiți în tabelul de mai jos diferite moduri de conectare.

	+LED	NO	C	R1	R2
SWITCH		+IN	-OUT		
LED+SWITCH (*)	+IN		-OUT		
LED+SWITCH+R1	+IN			-OUT	
SWITCH+R2		+IN			-OUT
SWITCH+R1		+IN		-OUT	
LED+SWITCH+R2	+IN				-OUT