


Previdia-C-Dial

Modul comunicator, comunicare prin linie PTSN si retea 3G

Descriere

Modul de comunicare pentru distanta ce se intaleaza in panourile de control Previdia Compact. Acesta face comunicatiile la distanta prin liniile telefonice cu fir si retele 3G GSM capabile sa gestioneze apeluri vocale. Poate inregistra pana la 100 de mesaje vocale, gestioneaza apelurile digitale prin cele mai utilizate protocoale, precum si automatizare a mesajelor SMS.

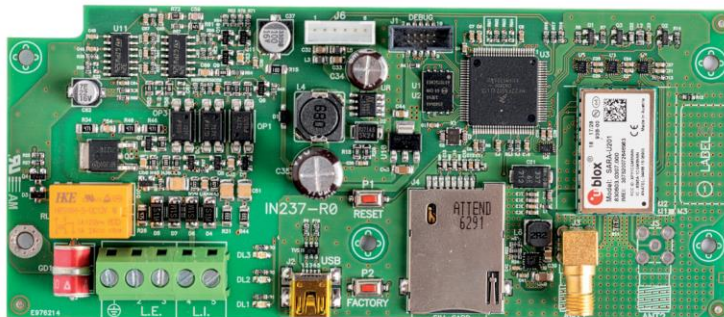

Specificatii tehnice

- Certificat EN54pt21 pentru furnizorii PTSN si GSM
- 100 de mesaje vocale preinregistrate (pana la 8 minute), inregistrabile prin software cu text-to-speech sau fisier wav
- Pana la 100 de actiuni
- 32 de mesaje text SMS personalizabile
- Comunicator digital automat integrat (contact ID, SIA-IP)
- 32 numere de telefon pentru functiile de apelare(voce, digital, SMS)
- Tensiune de alimentare: 19-30 Vcc
- Consum curent la 27.6V:
 - In stand-by: 40mA
 - Maxim: 140mA
- Putere maxima de iesire in radio-frecventa: 2W, 1W
- Temperatura de functionare: de la -5°C pana la +40°C
- Banda de frecventa:
 - 2G: 850/900,1800/1900 MHz
 - 3G: 800/850/900/1900/2100 MHz

Instalare


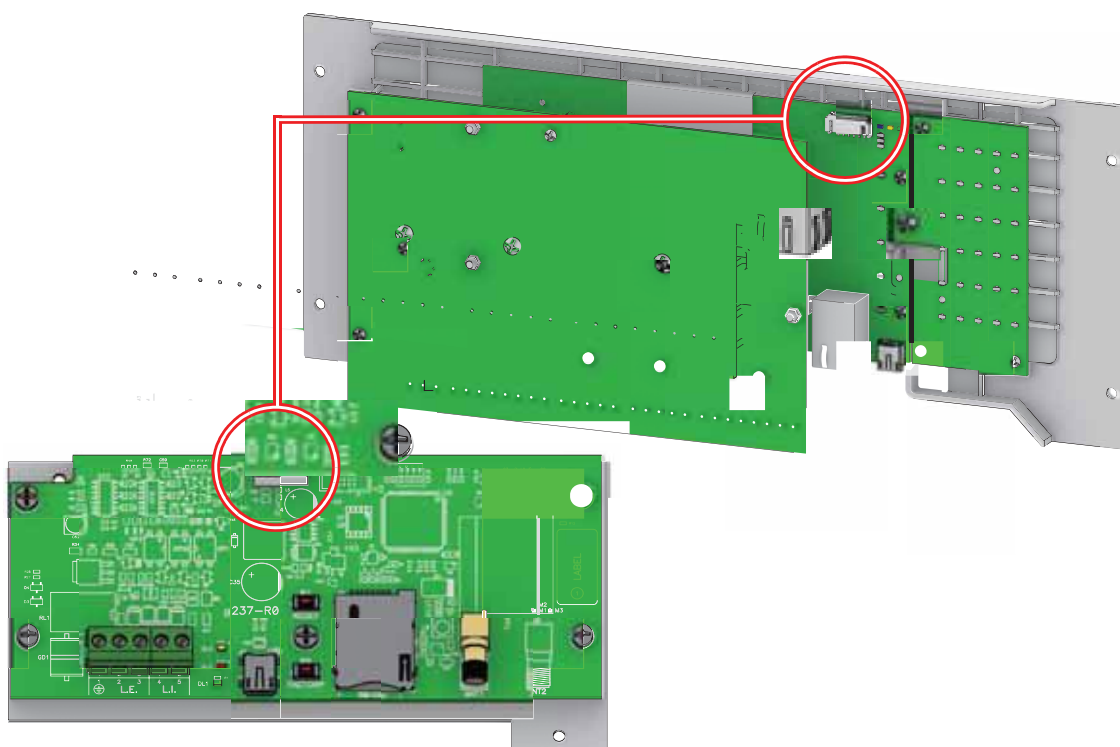


Diagrama de configurare

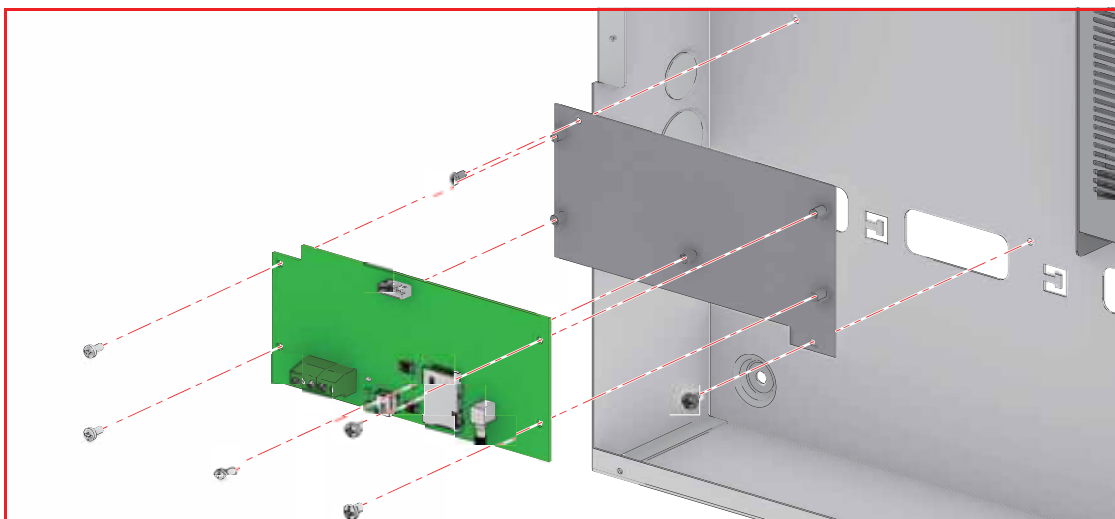