

PRT-CTRL-DIN

Protege GX DIN Rail Controller Sistem

Controllerul integrat Protege GX este unitatea centrală de procesare responsabil pentru controlul de securitate, control acces și de automatizare în sistemul Protege GX.

Permite integrarea avansată a sistemului de securitate, control acces și de automatizare a clădirii. Controllerul GX este proiectat pentru montaj în standard industrial DIN Rail.




Specificații tehnice

- Alimentare: 11-14V DC
- Consum curent: 120mA (tipical)
- Ieșire aux: 10.45-13.85VDC 0.7A (tipical) Decuplare electronică la 1.1A
- Ieșire sirenă (Continuu): 14.4-13.45VDC Sirena 8 Ohm 30W sau 1.1A (tipical) Decuplare electronica la 1.6A
- Curent ieșire sirenă: 1500mA
- Total curent combinat: 3.4A (Max)
- Deconectare electronică: 9.0VDC
- Comunicație (Ethernet): 1 10/100Mbps Ethernet
- Comunicație: 1 RS-485
- Comunicație: (Modem) 1 2400bps
- Cititoare (Standard Mode): 2 Wiegand sau Clock Data funcționare ca o ușă intrare/ieșire sau două uși unidirecționale
- Cititoare (Multiplex-reader Mode): 4 Cititoare Wiegand (conectate în mod multiplex) permite orice combinație de intrare/ieșire pentru două uși
- Intrări (zone): 8 intrări monitorizate
- Ieșiri: 4 ieșiri 50mA (Max), Open Colector pentru LED cititoare și buzzer sau funcții generale
- Ieșiri releu 2 Relee FORM C - 7A 250V max Resistive/Inductive
- Temperatură de funcționare 0°-49°C (32° - 122°F)
- Temperatură de stocare -10°- 85°C (14° - 185°F)

- Umiditate 0%-93%, utilizare în interior
- Dimensiuni 156 x 90 x 60mm
- Greutate 376g

Protege GX System Management Suite

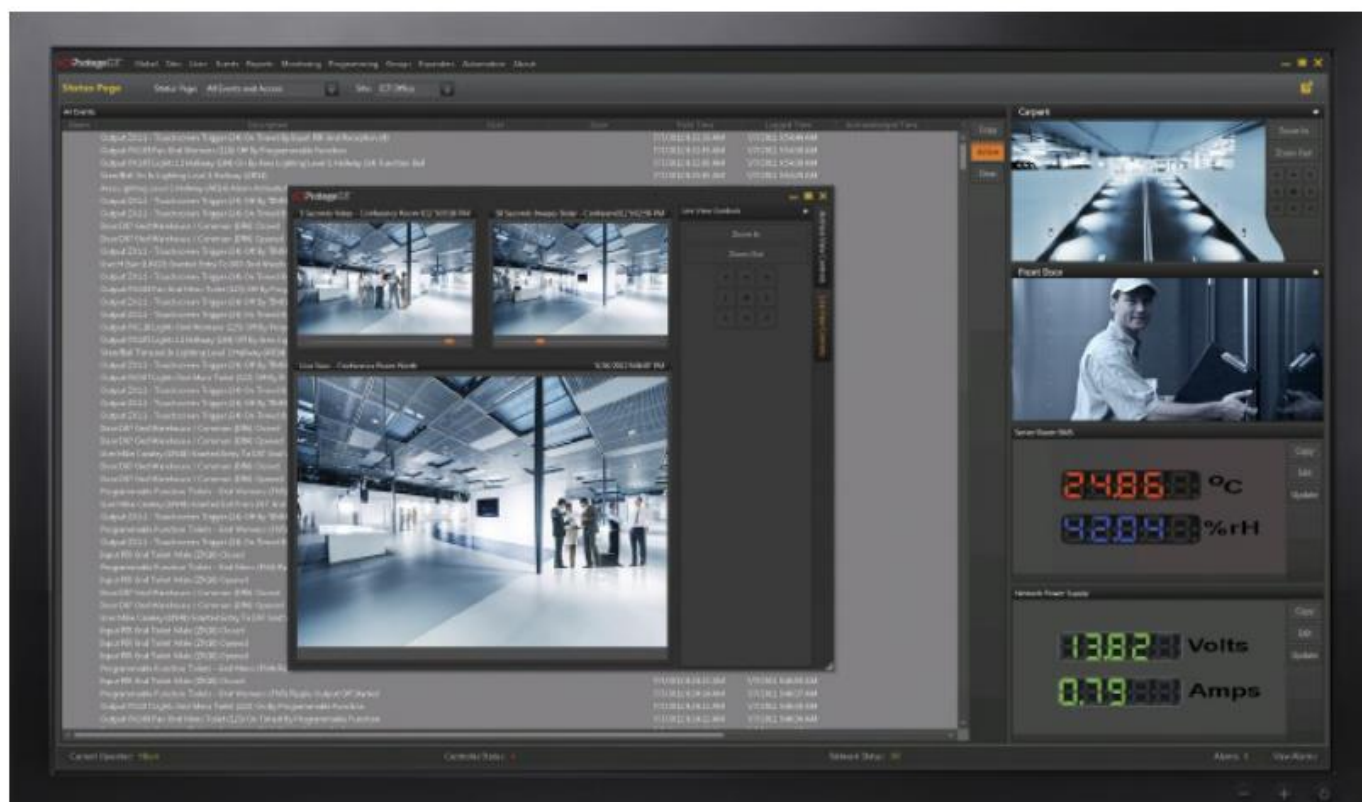

Prin tehnologia hardware solidă cu procesarea pe 32 de biți și comunicare TCP / IP, sistemul de management ProtegeGX și controlorii de sistem sunt soluția integrată de management al securității.

Caracteristici cheie:

- arhitectură client-server, monitorizarea evenimentelor și funcțiile de control în timp real
- generarea rapoartelor cu personalizare extinse și filtre
- interfață intuitivă și ușor de utilizat, cu planuri grafice și pagini de stare sistem personalizabile pentru controlul și monitorizarea sistemului
- Filtre de alarmă și evenimente personalizabile pentru a sorta și clasifica datele evenimentului și alarmei care este afișat
- se poate integra cu o gama largă de sisteme terțe pentru maximizarea infrastructurii și a investițiilor IT deja disponibile pe locație
- baze de date SQL Server de înaltă performanță

Planuri grafice

Planurile grafice oferă o reprezentare vizuală a locației și reprezintă o modalitate rapidă și eficientă de a controla și monitoriza sistemul Protege. Aveți posibilitatea de a arma și a dezarma partiții, control asupra ușilor și a ieșirilor, vizualiza starea intrărilor și informațiilor în timp real.

- Pictograme grafice ce se asociază cu dispozitivele de control și monitorizare a sistemului
- Butoane *drag and drop* pentru a naviga între planuri
- Afișează starea în timp real a dispozitivelor și a obiectelor pe sistemul dvs.
- Utilizând filtrele de evenimente și alarme, puteți sări la un plan bazat pe o condiție de alarmă sau de declanșare

