EN 54-2
EN 54-4
EN 54-2
EN 12094-1

IFM16IO

Modul 16 intrari/iesiri fara supervizare

Modul echipat cu 16 terminale configurabile ca intrari sau iesiri. LED uri pentru 5 canale de stingere. Se pot utiliza max 4 module pe o centrala Previdia 216.

Caracteristici hardware

- Procesor dedicat pentru control si comunicare cu FPMCPU
- 5 led uri stare
- Tehnologie hot swap
- 16 terminale I/O
- 2 terminale pentru alimentare echipamente auxiliare

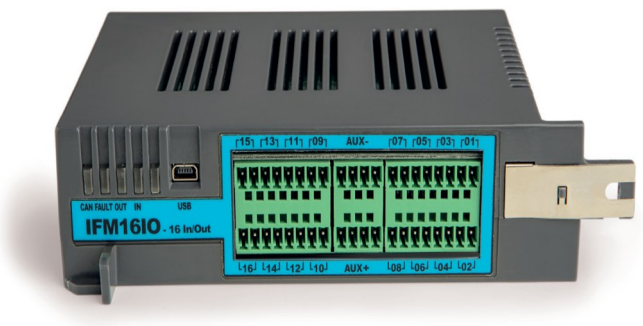

Specificatii tehnice

Alimentare	19 - 30V
Consum @ 27.6V: stand-by	12mA
Consum @ 27.6V: max.	25mA
Curent max pe I/O	100mA@30V
Temperatura functionare	-5°C / +40°C

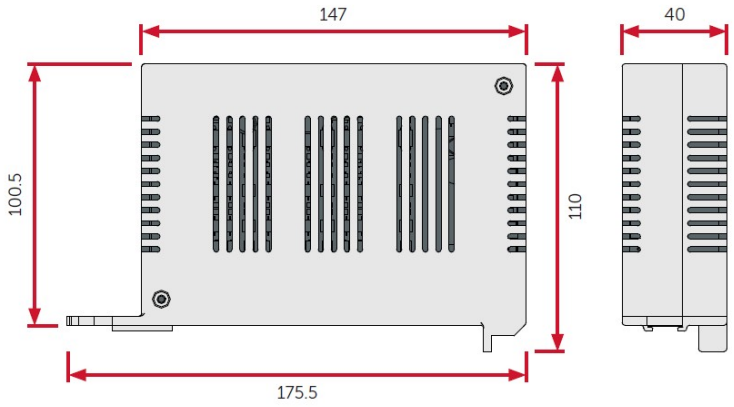

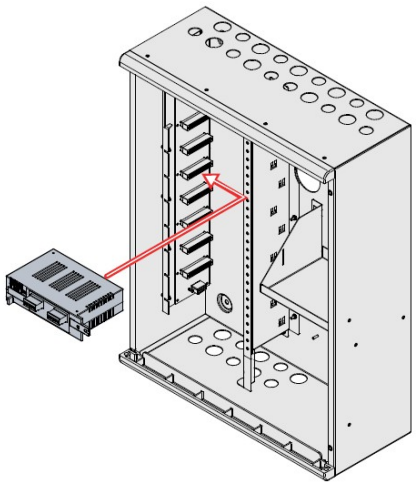

Suport tehnic
Tel: 0730.118.208
e-mail: tehnic@helios.ro

www.heliossecurity.ro

Vanzari
Tel: 0730.118.205
e-mail: solutii@helios.ro