

GJD110

Detector PIR de exterior cu element quad D-Tect 1,
distanța 20m, unghi 70°, înălțime montaj 1,5-6m

Specificatii tehnice


- Distanța: 10m, 15m, 20m programabilă
- Unghi acoperire: 10°-70° unghi de detectie, 30m x 30m maxim
- Reglare: 180° orizontal + 90° vertical
- Înălțimea pentru montare: optim 3m, până la 6m
- Lentila Fresnel: cu 28 zone pentru fiecare pereche Pyro
- Optica personalizată: element quad ecranat dublu elimină 50,000 Lux de lumină albă
- Indicatori: 1 x LED la detectare (configurabil pornit/oprit)
- Iesiri: 2 x liber de potențial, imunitate magnetică
- Alimentare: 9-15 VCC
- Curent: 8 mA (12V nominal)
- Număr de pulsuri: 1-2
- Walk Test: Utilizarea LED-ului indicator
- Temperatura de funcționare: -20°C până la +55°C
- Temperatura de compensare: Ajustare digitală a sensibilității
- Carcasa: Aliaj de zinc rezistent la impact ridicat (culoare argintie)
- Grad protecție: IP65
- Dimensiuni: 145 x 120 x 115 mm
- Greutate: 740g NET, 870 GROSS




Caracteristici

- Ajustare pe verticală și orizontală
- Setări de distanță selectabile
- Modul sensor ascuns
- Design modern
- Exceptional la protecție de alarme false pentru soare, nori, reflexii și umbre
- Usor de instalat și rentabil

Modelul razei

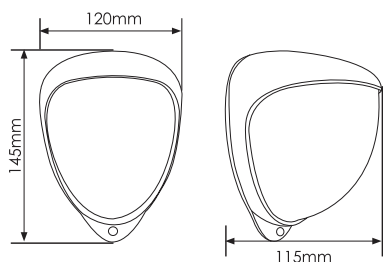

Dimensiuni

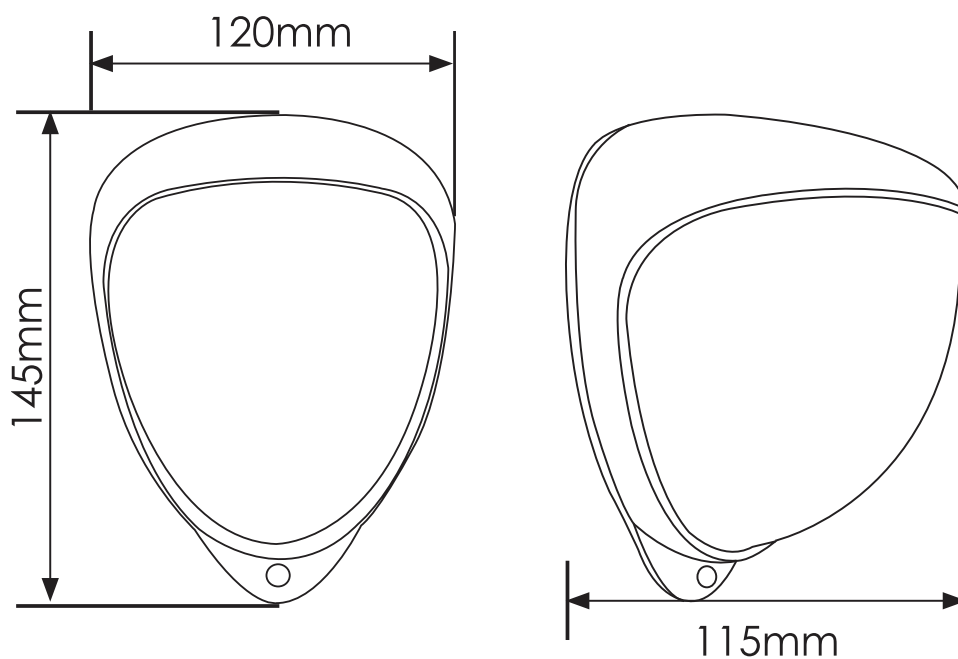

V1.0 / 09.11.2020