

CI-825TN

Difuzor coloana certificat EN54-24, carcasa metalica aluminiu, protectie anti-foc

Descriere

LDA CI-825TN este un difuzor coloana certificat EN54-24 de 40W. Acesta ofera o reproducere a sunetului inteligibila si de inalta calitate pentru alarmarea vocala datorita nivelului sau ridicat de presiune acustica, distorsiunii reduse si a unui interval larg de raspuns in frecventa.

Datorita protectiei sale IP66, este potrivit atat pentru interior, cat si pentru exterior, ce il face perfect pentru toate tipurile de medii.

Caracteristici generale

- Se conformeaza cu standardul EN54-24 pentru protectia impotriva focului
- Reproducere a sunetului excelenta
- Design robust din aluminiu
- Transmisie vocala inteligibila
- Include un suport universal pivotant pentru reglarea usoara a unghiului
- Poate fi comutat intre 100V si 70V
- Adaptabil la medii extreme
- Protectie IP66


Specificatii tehnice

- Dimensiunea difuzorului: 4 x 11.17cm
- Putere maxima: 60W
- Putere nominala: 40W
- Transformator @ 100V: 40W / 20W / 10W / 5W
- Transformator @ 70V: 20W / 10W / 5W / 2,5W
- SPL la 20W/1W (100Hz-10kHz, 1m):
 - 108dB (20W/1m) / 94 dB (1W/1m)
- Tensiune nominala: 100V / 70V
- Conexiune: Cablu rezistent la foc
- Raspunsul in frecventa (-10dB): 300Hz ~ 20kHz
- Dimensiuni: 165 mm x 568 mm x 150 mm
- Culoare: Alb (RAL9003)
- Grad de protectie IP: IP66 (conform standard EN54-24)
- Greutate: 5,75kg



- Material: Aluminiu

Vedere de ansamblu a partii mecanice

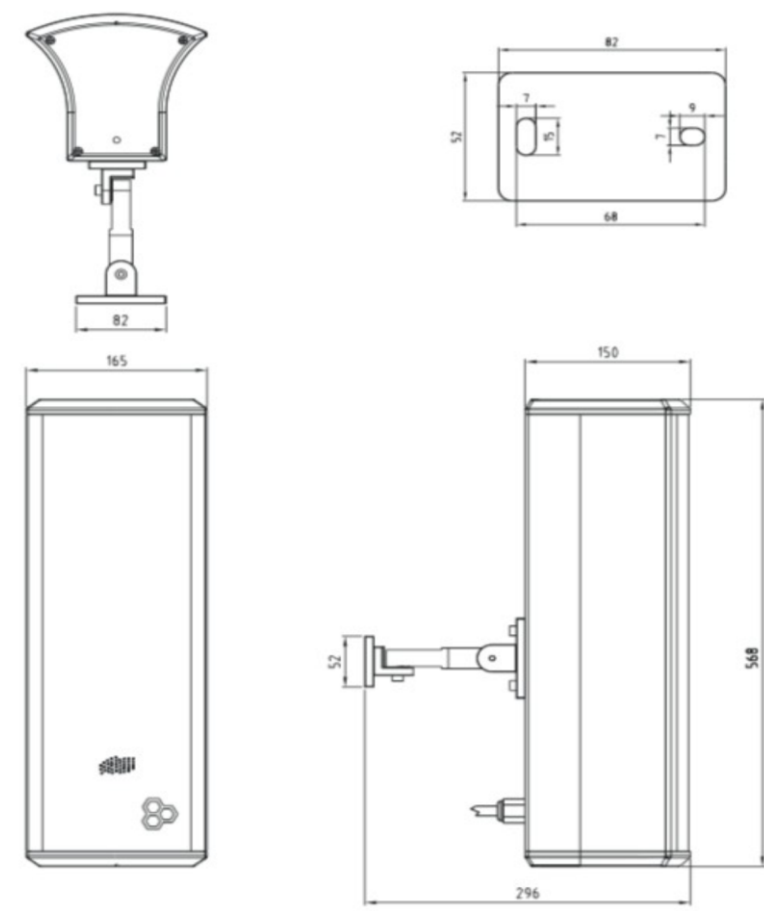

Raspunsul in frecventa

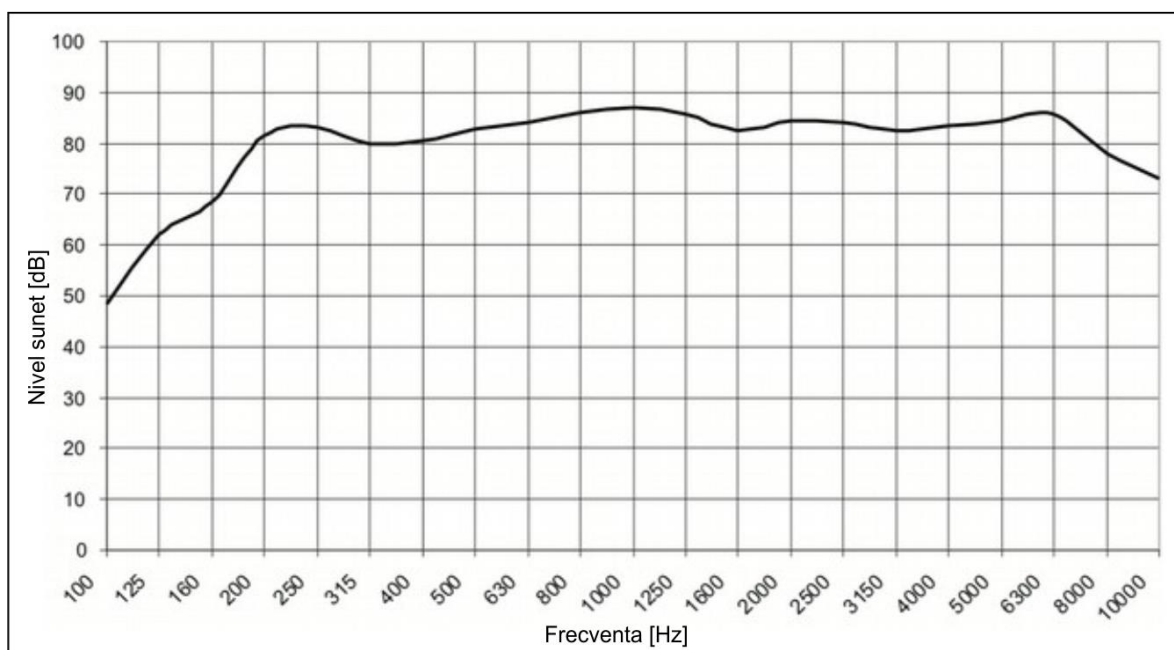


Diagrama acoperirii unghiurilor

