


CA-A470-A - Modul de extensie cu 2 uși

Modulul **CA-A470-A** se utilizează pentru extinderea sistemului de control acces cu 2 uși. Tehnologia E-bus vă permite să instalați modulele de extensie la o distanță de până la 1.200 m față de controllerul **CTV-900-A** (se reduc costurile de cablare pe teren prin conectarea unui singur cablu la **CTV-900-A**).

Cititoarele, tastaturile, contactele magnetice, modulul REX și ieșirile cititoarelor pot fi conectate local la modulul **CA-A470-A** prin instalarea acestuia în apropierea ușilor.

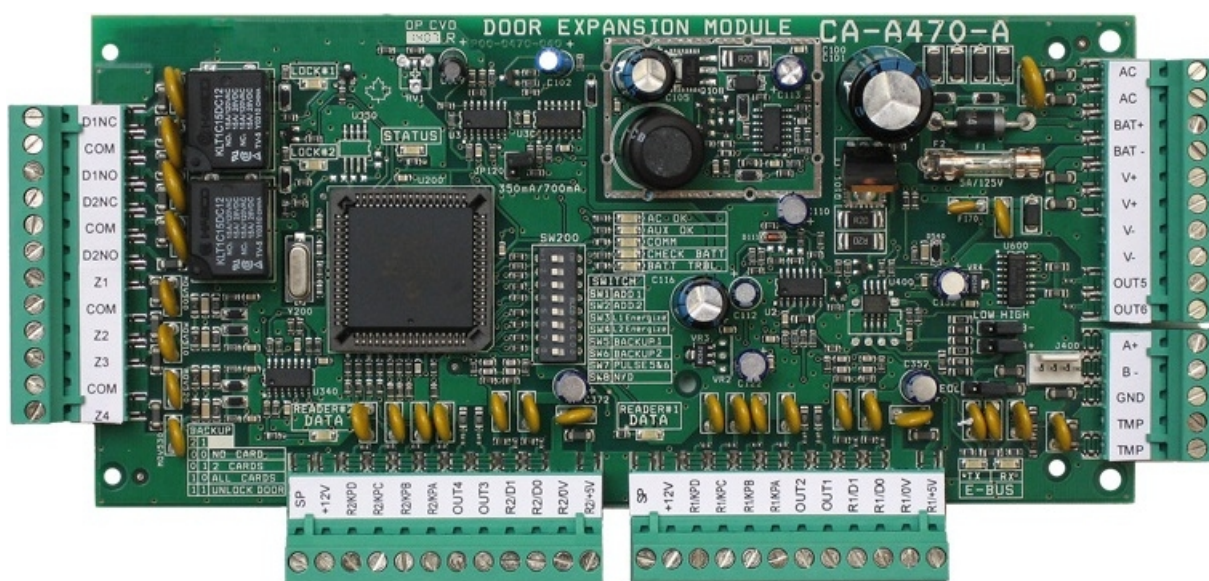

- Dimensiuni PCB (L x l): 100 x 210 mm
- 4 intrări (contacte ușă și dispozitive REX)
- Adăuga 2 uși la CT-V900-A sau 2 cititoare și/sau tastaturi.
- Până la 3 module CA-A470-A per 1 controller CTV-900-A
- 6 ieșiri de citire (LED-uri roșii / verzi și buzzer).
- Conectivitate E-Bus la CTV-900-A până la 1.220 m.
- Suportă formatele de comunicare: Wiegand, Track 2 ABA (bandă magnetică) și BCD (tastatură).
- Indicatori de stare tip LED.
- Ieșiri pentru yale: 2 relee de formă "C"
- Contact fara potential: 5A/30V DC, tip NC/NO
- Necesita cutie metalica cu transformator: 16V AC/40VA (TR16/40).

RoHS



WEEE



Certified FCC CFR 47 Part 15 compliant



CE certification



+5°C to +55°C